

REVERZNÍ VIBRAČNÍ DESKY BPR 45/55 D, BPR 50/55 D

VÝKONOVÉ PARAMETRY



Typ stroje	Hutnicí výkon (m ³ /h) při doporučených tloušťkách vrstvy			
	Kamenivo	Štěrka, písek	Směsná zemina	Naplaveniny, jíla
BPR 45/55 D	-	30-40	25-34	21-28
BPR 50/55 D	-	35-42	30-39	22-29

Technické parametry

Přepravní rozměry v m³

BPR 45/55 D 0,739


BPR 50/55 D 0,739

Standardní výbava

- Ochranná kapota motoru
- Ovládání jednou pákou
- Odpružená vodící tyč
- Výškově stavitelná vodící tyč
- Vodící tyč s aretací v přepravní a pracovní poloze
- Ovládání vibrací a otáček motoru na vodící tyči
- Spodní deska z materiálu s velkou odolností proti opotřebení
- Automatická dekomprese
- Víceúčelové, sklápěcí jednobodové zvedací oko
- Rozšiřovací desky (550 mm)
- Elektrostart
- Ruční startér
- Ochranný systém při pojezdu vzad
- Výstraha při nízké hladině oleje (BPR45/55D)
- Počítadlo motohodin
- Záruka 3-2-1

Volitelná výbava

- ECONOMIZER (+5 kg)
- Sada nářadí
- Barevné provedení na přání
- Polyuretanová tlumicí deska
- Rozšiřovací desky (650/750 mm)
- Servisní sada
- Provedení pro USA: EPA 4 NRTC (BPR45: 6,2 kW; BPR50: 6,8 kW)

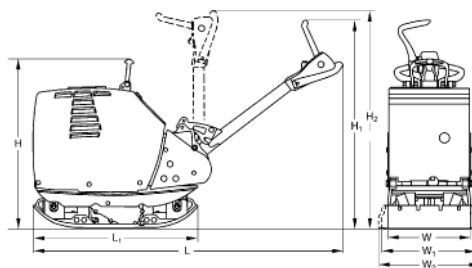

Rozměry v mm

	H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
BPR 45/55 D	790	980	1350	1700	900	450	550	750
BPR 50/55 D	790	980	1350	1700	900	450	550	750

Technické parametry

Hmotnosti

		BOMAG BPR 45/55 D	BOMAG BPR 50/55 D
Provozní hmotnost (CECE) (W)	kg	380	385
Provozní hmotnost (CECE) (W1)	kg	395	400
Provozní hmotnost (CECE) (W2)	kg	410	415
Suchá hmotnost	kg	390	395

Rozměry

		BOMAG BPR 45/55 D	BOMAG BPR 50/55 D
Základní pracovní šířka	mm	550	550
Pracovní šířka bez příd. desek (W)	mm	450	450
Nejnižší průjezdná výška	mm	790	790
Min. výška s tyčí v horní poloze	mm	980	980
Max. výška s tyčí v horní poloze	mm	1220	1220

Parametry pojezdu

		BOMAG BPR 45/55 D	BOMAG BPR 50/55 D
Pracovní rychlost, max.	m/min.	28	28
Max. stoupavost	%	35	35

(závisí na provozních podmínkách)

Pohon

		BOMAG BPR 45/55 D	BOMAG BPR 50/55 D
Výrobce motoru		Lombardini	Hatz
Typ		15LD440	1B40
Stupeň emisní normy		bez cert. EPA	bez cert. EPA
Chlazení		vzduchem	vzduchem
Počet válců		1	1
Výkon dle ISO 3046	kW	6,8	6,7
Otáčky motoru	min ⁻¹	3000	3000
Typ pohonu		mechanický	mechanický
Palivo		nafta	nafta
Spotř. paliva při běžném provozu	l/hod	1,4	1,5

Systém budiče

		BOMAG BPR 45/55 D	BOMAG BPR 50/55 D
Frekvence	Hz	70	66
Odstředivá síla	kN	45	50
Amplituda	mm	1,55	1,85

Objemy nádrží

		BOMAG BPR 45/55 D	BOMAG BPR 50/55 D
Palivo	l	5,0	5,0

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vybaveny s volitelnou výbavou.